


ODCINEK OD 0+460 DO 0+561

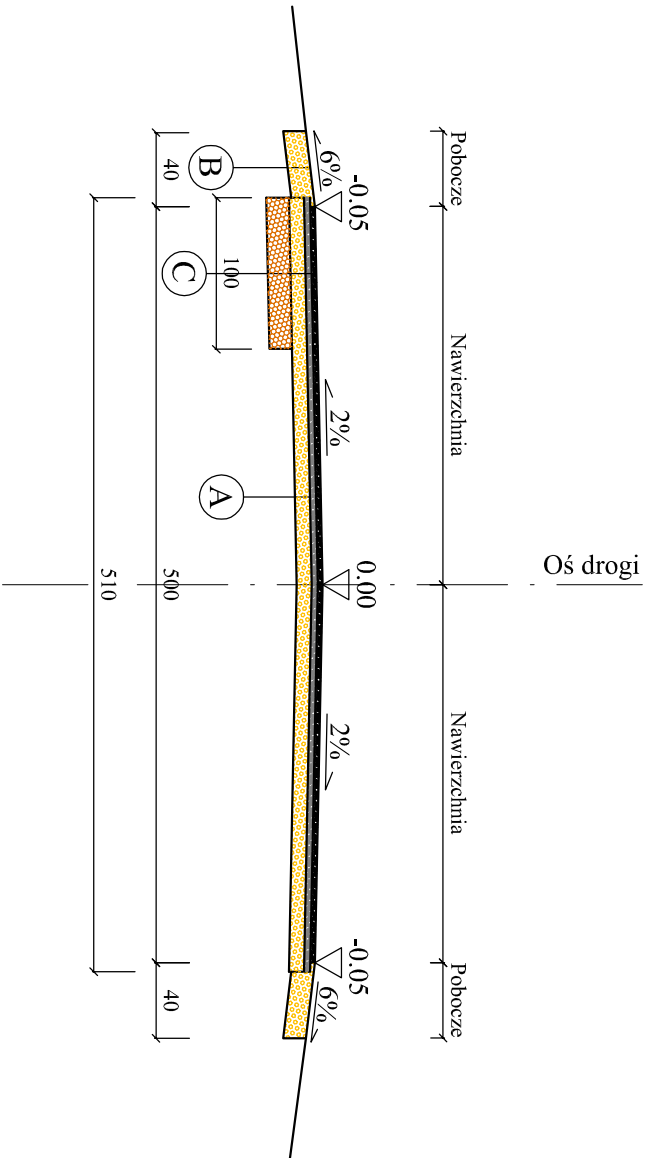

- A Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
- Podbudowa z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm gr. 7cm

- C Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
- Podbudowa z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm gr. 7cm
- Podbudowa z kruszyw niezwiązanych na poszerzeniu 31,5/63mm gr. 15cm

- B Pobocze z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm gr. 15cm

USŁUGI TECHNICZNE W ZAKRESIE DRÓG		Zamawiający:		
		Gmina Opatów ul. Kościuszki 27 42-152 Opatów		
		Nazwa opracowania:		
		PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL NR 664 001S w WALEŃCZOWIE		
Data: 05.2014	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku:	
Projektant	inż. Kazimierz Sztaiglik		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	
Współpraca	mgr Teresa Zimoch			
Współpraca	mgr inż. Grzegorz Niezgoda			
		Skala		Nr rys.
		1:50		3.3